




ECO-LUB 2 TIEMPOS TC/FB

CARACTERISTICAS: Es un aceite 2T, elaborado con bases seleccionadas y aditivos especiales que proporcionan protección y lubricación especial a motores de dos tiempos enfriados por aire, y aplicaciones fuera de borda en pequeños motores.

PROPIEDADES: Provee excelente estabilidad térmica, reduce el desgaste interno del motor, protección contra la corrosión, evita el desgaste de las piezas internas del motor, ayuda a extender la vida de la bujía y las válvulas. Pre-diluido para una mayor facilidad de la mezcla

APLICACIONES: Recomendado para la lubricación en motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire que requieren una mezcla de gasolina y aceites como combustible como cortadoras de césped, motocicletas, sierras de cadena.

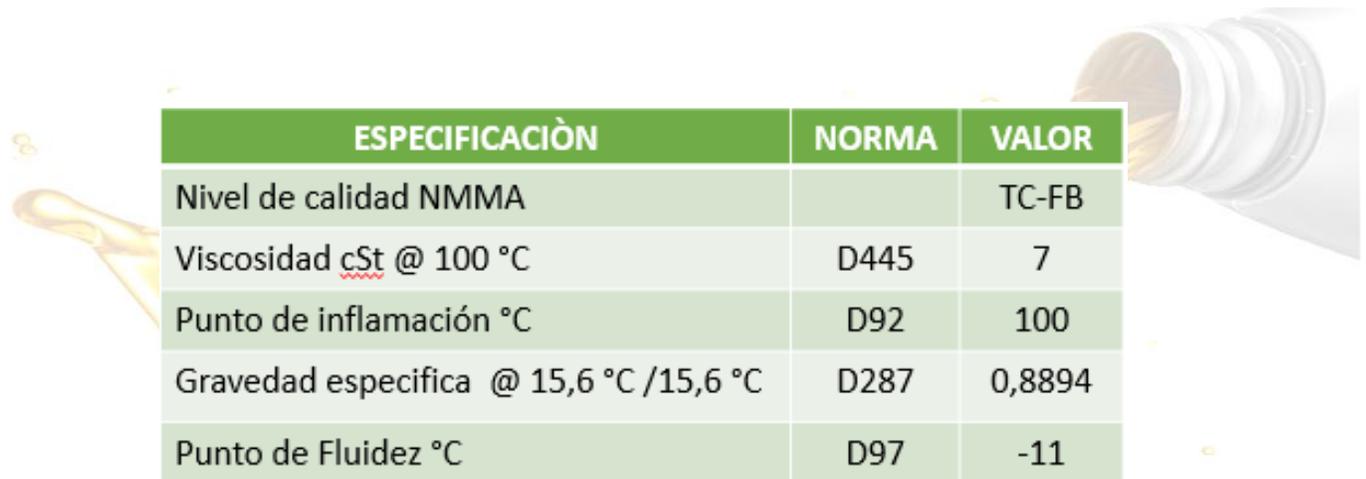

ESPECIFICACIÓN	NORMA	VALOR
Nivel de calidad NMMA		TC-FB
Viscosidad <u>cSt</u> @ 100 °C	D445	7
Punto de inflamación °C	D92	100
Gravedad especifica @ 15,6 °C /15,6 °C	D287	0,8894
Punto de Fluidez °C	D97	-11

PRESENTACION:

Tambor	55 gal
Mini Tambor	15 gal
Pinta	473 ml, Caja de 24 und
Cuartos	946ml, Caja de 12 und

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

Fabricado por Quality Lubricants