

OILVEG CVT FULL SINTÉTICO

Aceite sintético diseñado para transmisiones CVT (Continuously Variable Transmission), optimizando la fricción acero-acero entre correa/cadena y poleas. OILVEG CVT FULL SINTÉTICO es adecuado para varios modelos de vehículos cumpliendo las especificaciones de GM Dex CVT, Toyota CVTF TC/FE, Nissan NS-1/-2/-3, y EXXon.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Reducción de la vibración
- Excelente protección contra la degradación térmica.
- Protección contra la oxidación
- Optimo rendimiento a bajas temperaturas
- Protege contra la oxidación y corrosión


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

OILVEG CVT FULL SINTÉTICO es un lubricante especialmente diseñado para transmisiones CVT, formulado con una combinación de aceite base y aditivos de muy alta calidad cuidadosamente seleccionados.

OILVEG CVT FULL SINTÉTICO brinda protección contra depósitos dañinos y protección contra la oxidación y corrosión.

APLICACIONES

OILVEG CVT FULL SINTÉTICO es recomendado para el servicio de transmisiones tipo CVT de vehículos últimos modelos

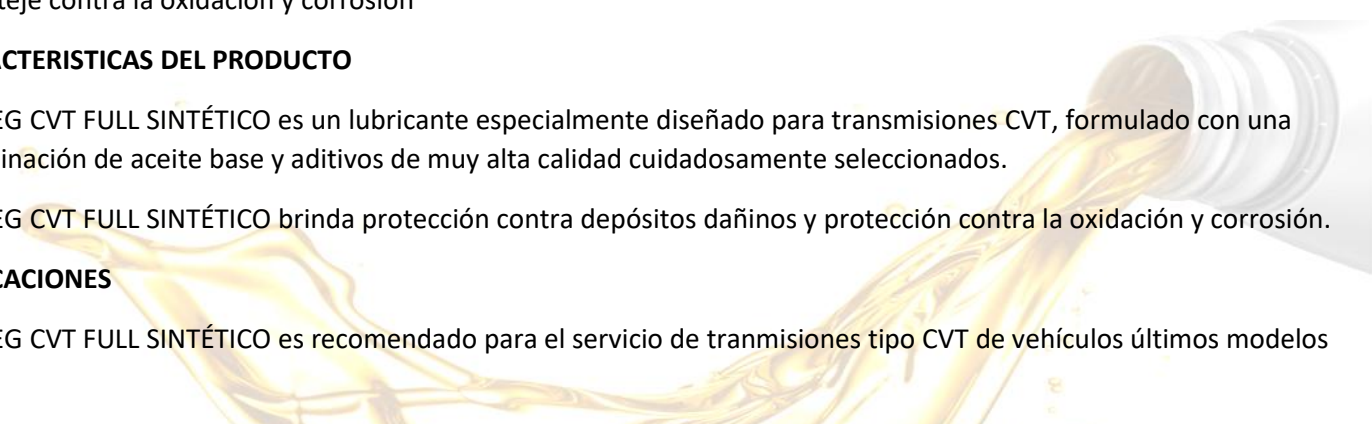

ESPECIFICACIONES	METODO	VALOR
Punto de fluidez °C	ASTM D-97	-50
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	210
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	ASTM D-445	41,4
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	ASTM D-445	7,5
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	150
Color visual		Ámbar

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)