


OILVEG COMPRESSOR ISO 46

OILVEG COMPRESSOR ISO 46 Es un aceite formulado con bases lubricantes altamente refinadas de tipo mineral y aditivos que controlan la herrumbre, la oxidación y formación de espuma para usar en compresores

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE • Superior estabilidad a la oxidación • Superior protección contra el herrumbre y la corrosión • Excelente desempeño a temperaturas extremas • Baja volatilidad lo que reduce el consumo de aceite por reposición • excelente protección frente al desgaste • Su baja tendencia a formar depósitos y su gran capacidad de lubricación aseguran un funcionamiento limpio y eficiente del compresor.

APLICACIONES. El aceite OILVEG COMPRESSOR ISO 46 está especialmente diseñado y recomendado para la lubricación de compresores de aire que funcionan con altas temperaturas, lubricación de cilindros y mecanismos de compresores rotativos o alternativos, de una o varias etapas o cuando se requiere un aceite según la clasificación DIN VDL.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS. Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

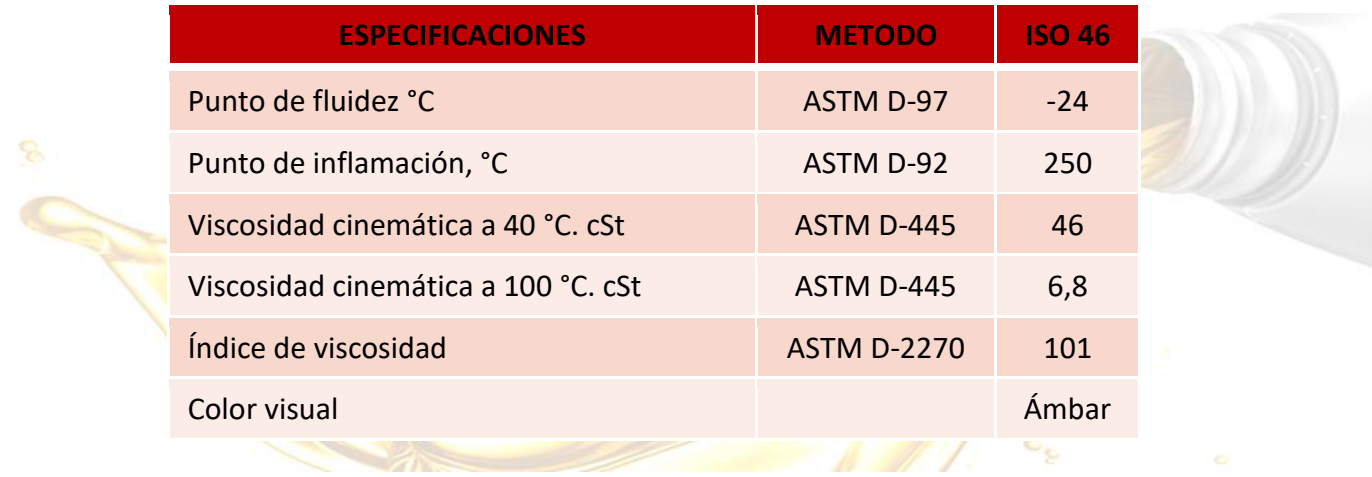

ESPECIFICACIONES	METODO	ISO 46
Punto de fluidez °C	ASTM D-97	-24
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	250
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	ASTM D-445	46
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	ASTM D-445	6,8
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	101
Color visual		Ámbar

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)